



Prestandadeklaration

Nr: DoP-VP-2020-SE.02

1. Produkttypens unika identifikationskod:
VP45 & IP18
 2. Avsedd användning/avsedda användningar:
Självbärande plåt av stål för väggbeklädnad och innertaxsbeklädnad
 3. Tillverkare:
Llentab Steel AB
Hallindenvägen 29
456 23 Kungshamn, Sverige
 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
System 3 för brandklass
System 4 för övriga egenskaper
 - 6 a) Harmoniserad standard:
EN 14782
- Anmält/anmälda organ
-

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper

Vattenpermeabilitet
Värmeutvidgning
Frigörande av reglerande ämnen
Reaktion vid brandpåverkan

Beständighet

Prestanda

Vattentät

Stål: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

NPD

Kulör LL9006 & LL9007, klass A2 – s1, d0

Övriga kulörer, klass A1

Material: 0.50 mm, S280GD, klass 1 enligt EN 508-1

0.63 mm, S320GD, klass 3 enligt EN 508-1

Beläggning: Kulör LL9006, Z275-HBP26/EP12 enligt EN 10346+10169

Kulör LL9007, Z275-HBP36/EP12 enligt EN 10346+10169

Övriga kulörer, Z275-SP25/EP12 enligt EN 10346+10169


Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Anders Lundin

Kungshamn den 2020-08-24

Bilaga nr. 1 till DoP-VP-2020-SE.02

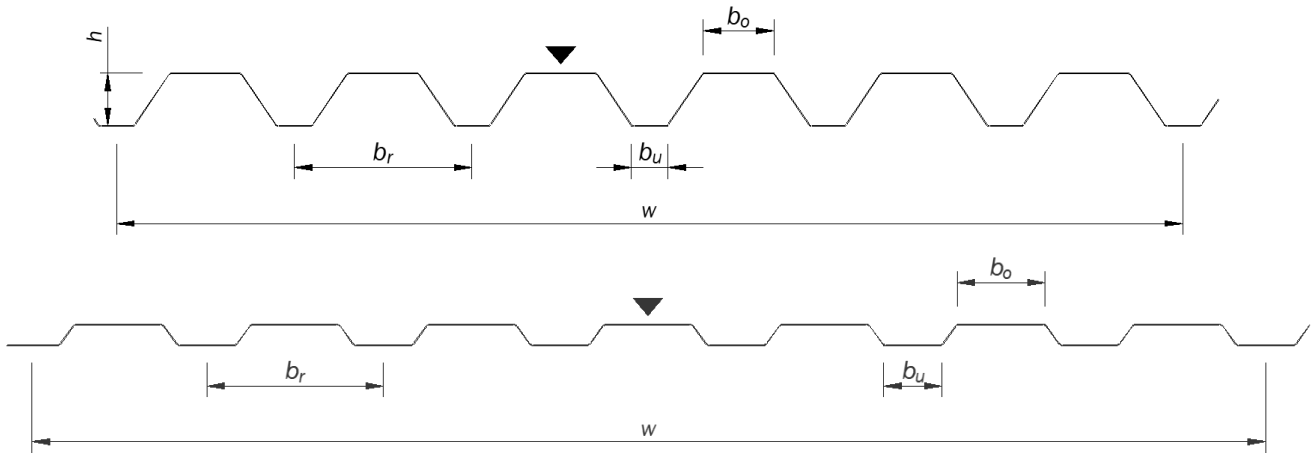

▲ Färgsida

Profildata

Produkt	Beteckning	h [mm]	b_o [mm]	b_u [mm]	b_r [mm]	w [mm]	t [mm]	Vikt [kg/m]	Längd Min/Max [mm]
IP18	IP18-1050x0,50	18	75	50	150	1050	0,50	4,6	600/7400
IP18	IP18-1050x0,63	18	75	50	150	1050	0,63	5,8	600/7400
VP45	TP45-900x0,50	45	30	60	150	900	0,50	5,4	750/6200
VP45	TP45-900x0,63	45	30	60	150	900	0,63	6,8	750/6200