

# SWEDISH STEEL PROFILES





# LLENTAB STEEL LEVERERAR MER ÄN BARA STÅLHALLAR



## **LLENTAB Steel designar, tillverkar och säljer stålprofiler och plåt för flertalet olika branscher och användningsområden. LLENTAB Steel ingår i LLENTAB GROUP och står för tillverkningen av stomstål och plåt till alla LLENTAB-hallar.**

Historien sträcker sig tillbaka till 1972, och mitt i händelsernas centrum finns familjen Lindblad. Även Bohusläns vackra omgivningar på den svenska västkusten har spelat en viktig roll. Det är naturen och andan här som format oss till det vi är idag. Från vårt arv härstammar värden såsom kvalitet, pålitlighet, flexibilitet och hängivenhet. Nu finns de i varje produkt vi levererar. Här berättar vi historien om hur LLENTAB gick från ett litet byggbolag till en växande internationell koncern

med dotterbolag i Norge, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ukraina. En koncern i vilken familjen, den bohuslänska naturen och stålet står i centrum.

Nu tar LLENTAB Steel nästa steg i utvecklingen och börjar sälja och leverera stålprofiler och vägg och tak -plåt även till andra byggprojekt. Allt material tillverkade i våra moderna och effektiva produktionsanläggningar i Sverige och Europa vilket ger oss full kontroll över hela processen.


# LLENTAB STEEL TILLVERKAR OCH LEVERERAR HÖGKVALITATIVA STÅLPROFILER, FACKVERK OCH ANDRA STÅLKONSTRUKTIONER.

DESSUTOM ERBJUDER LLENTAB STEEL  
HÖGPROFILSPLÅT SAMT LACKERAD  
VÄGG- OCH TAKPLÅT AV HÖGSTA KVALITET.

Sedan slutet av 1970-talet har vi tillverkat över 400 000 ton galvaniserat stål och utvecklat vårt stomsystem för hallbyggnader. Primära såväl som sekundära stomdelar med hög kapacitet designas, tillverkas och monteras enkelt av våra kallformade profiler i varierande tjocklekar och former.

4 Profilerna är alltid gjorda av varmförzinkade stålcoils i olika tjocklekar och bredder.

LLENTAB Steel är certifierade enligt SS-EN 1090-1.





## TUFFT KLIMAT GER TUFFARE LÖSNINGAR

Bohuslän är Sveriges västligaste landskap. Här möter fastlandet havet i ett landskap som är stenigt och robust. Klimatet växlar i takt med årstiderna från varmt på sommaren till blött och blåsigt på hösten och kallt och snöigt under vintern. Det är vackert men samtidigt tufft. Vill man utveckla hållbara stålkonstruktioner av hög kvalitet är detta det svårast tänkbara klimatet. Förutsättningarna här påverkar såväl oss som våra produkter. Frågar du oss, har vi de bästa testförhållandena. Tillverkad i Bohuslän, tillverkad för livet.



# PROFILER

Galvaniserade och kallvalsade profiler garanterar långvarig kvalitet och låg stålkonsumtion. Montering med varmgalvade skruvförband effektiviserar arbetet och ger ett långvarigt skydd mot korrosion. I alla våra profiler stansas hål under produktionsprocessen. Varje detalj märks med artikel och objektsnummer, detta tillsammans med en hög prefabriceringsgrad på fabrik säkerställer ett korrekt montage på arbetsplatsen.


LLENTAB Steels profiler är tillverkat av höghållfast varmförzinkat stål som levereras till oss i coils. Vi producerar av detta profiler med tjocklekar från 1.5 till 7mm. För profiler upp till 2mm förzinkas Z275 och profiler från 3mm till 7mm med Z450 som standard. Profilerna rullformas eller kantpressas till olika storlekar och former.

Våra standardprofiler är Z-profiler för vägg och takreglar, C-profiler för bärverk som tex pelare, stråvor och bärlinor samt Hattprofiler för fackverkens över och under-ramar.

Vårt stål har en sträckgräns från 350Mpa för profiler med 1.5-3mm tjocklek och upp till 500Mpa för profiler med 4-7mm tjocklek.



**C profiler**

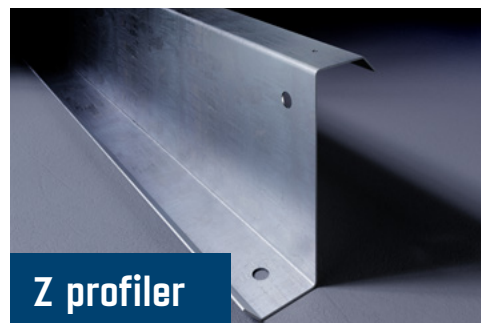

**Z profiler**



**Hattprofiler**



# FACKVERK


Llentab Steels profiler är anpassade för att kunna användas i fackverkstakstolar. Fackverken monteras ihop med skruvförband och kan levereras förmonterade från fabrik eller monteras ihop på byggplats.

Genom att kombinera våra profiler så kan vi optimera fackverken enligt dina önskemål.

LLENTAB Steel kan leverera fackverk med stora spännvidder i många olika taklutningar. Våra fackverkstyper är sadelfackverk, omvänt sadelfackverk, parallellfackverk och primärfackverk.



Sadel



Parallell




Omvänd



Primär

# TAK OCH VÄGGPLÅT

LLENTAB Steel har egen tillverkning av korrugerad plåt för vägg och tak samt högprofilplåt. Tillsammans med våra fackverk och Z-profiler kan vi erbjuda ett komplett skal till din byggnad. Vi kan även leverera med erforderliga plåtbeslag och skruv.

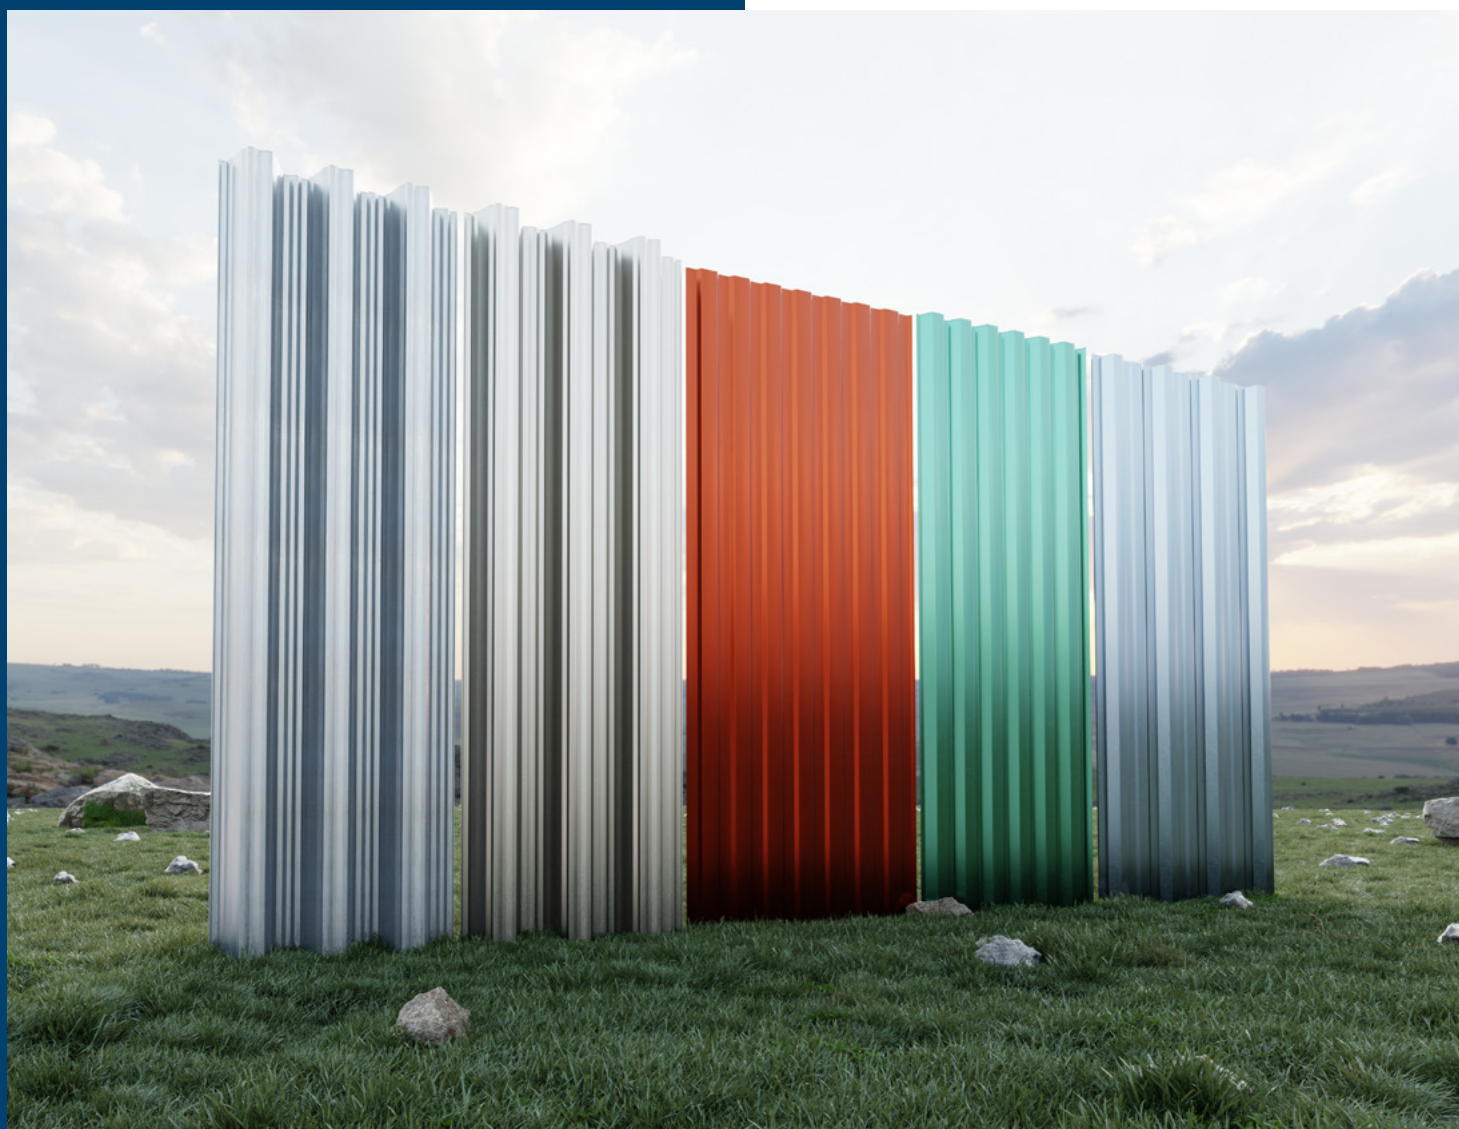




## HÖGPROFILERAD TAKPLÅT LL128/LL134

Takplåt för stora spännvidder, stark profil med sträckgräns 350Mpa avsedd för låglutande tak som förses med isolering och tätskikt.

Täckbredd som standard LL128 1000;mm och LL134 930 mm. Högprofilplåten kan levereras som varmförzinkad eller som lackerad i kulör 9002 med tjocklekar från 0.7 till 1.5mm.

Plåten kan även utföras med perforerad del av stående liven för att ge en bättre akustik.

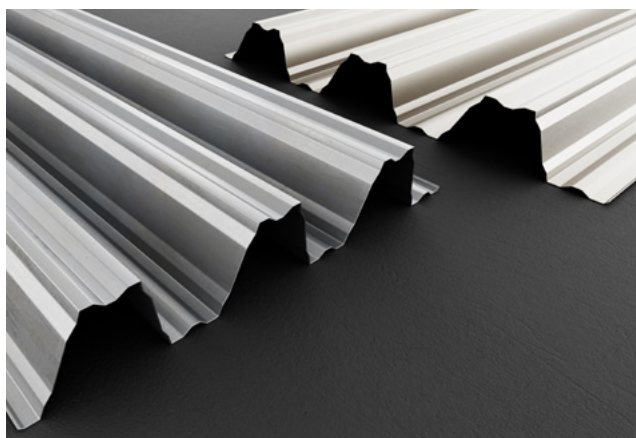


## TAKPLÅT TP46

Här kombineras en god täckbredd med en hög bärighet.

Täckbredd 900mm, produceras normalt av 0.63mm plåt.

Plåten kan förses med kondensackumulerande skikt som avmaskas vid skarvning. Takplåten kan förses med hålrader med diameter 8,0mm i varje, varannan eller valfri vågdal. Allt enligt kundbehov. Förutom raka rader och tidsfördelar vid montaget skapas inget borrarspån av plåt eller reglar. Takplåten finns som standard i ett flertal kulörer. Kulörkartan finns på [www.lentabsteel.se](http://www.lentabsteel.se)

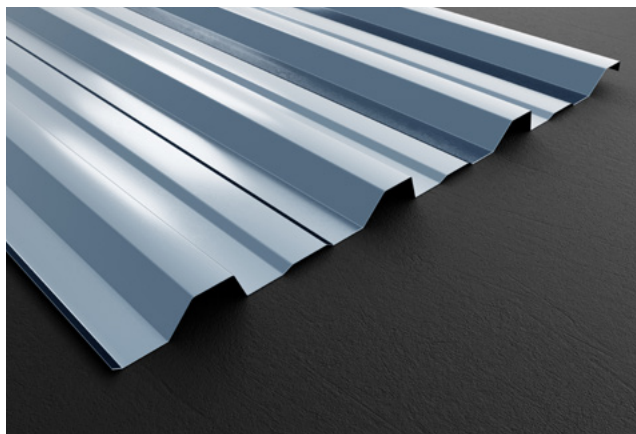


## VÄGGPLÅT VP45

Den traditionella hallbyggnadsprofilen för fasadplåt. Här kombineras en god täckbredd med en hög bärighet.

Täckbredd 900mm, produceras normalt av 0.63mm plåt.

Väggplåten kan förses med hålrader med diameter 8,0mm i varje, varannan eller valfri vågdal. Allt enligt kundbehov. Förutom raka rader och tidsfördelar vid montaget skapas inget borrarspån av plåt eller reglar. Väggplåten finns som standard i ett flertal kulörer. Kulörkartan finns på [www.lentabsteel.se](http://www.lentabsteel.se)

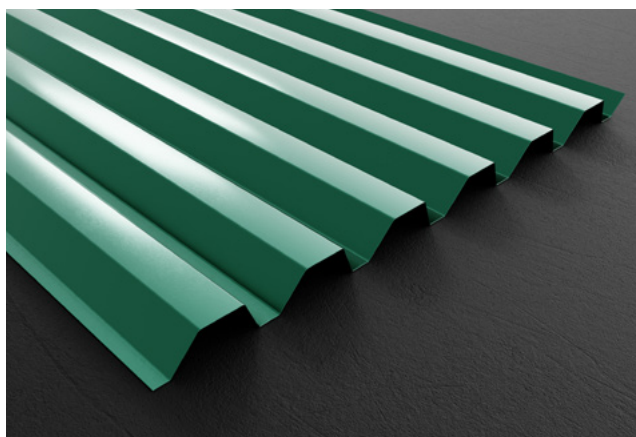


## VÄGGPLÅT IP18

Den traditionella hallbyggnadsprofilen till invändig vägg.

Täckbredd 1050mm, produceras normalt av 0.5mm plåt.

Väggplåten kan förses med hålrader med diameter 8,0mm i varje, varannan eller valfri vågdal. Allt enligt kundbehov. Förutom raka rader och tidsfördelar vid montaget skapas inget borrarspån av plåt eller reglar. Väggplåten finns som standard i ett flertal kulörer. Kulörkartan finns på [www.lentabsteel.se](http://www.lentabsteel.se)

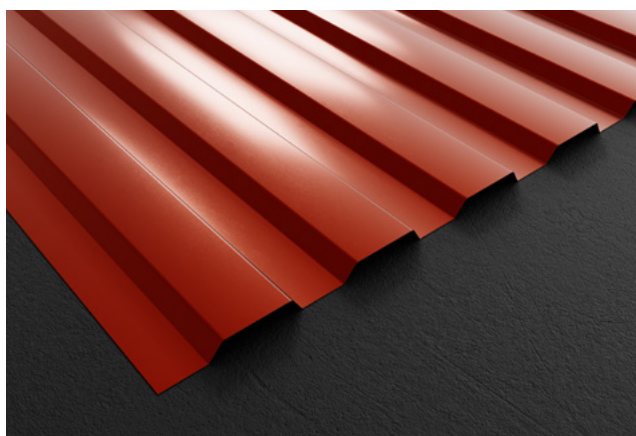



På vår hemsida [www.llentabsteel.se](http://www.llentabsteel.se) hittar ni mer information om våra stålprofiler, fackverk och plåtprofiler. Där finner ni teknisk data, EPD:er, kulörkarta och spännviddstabeller mm.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda Er och få kostnadsförslag så kontakta oss!



**LLENTAB Steel AB**  
Box 104  
SE-456 23 Kungshamn

**PHONE** +46 523 79000  
**EMAIL** [info@llentabsteel.se](mailto:info@llentabsteel.se)  
**WEB** [www.llentabsteel.se](http://www.llentabsteel.se)